



Notice de montage: Porte coulissante 40kg simple avec soubassement tôle

Coulissant
droite

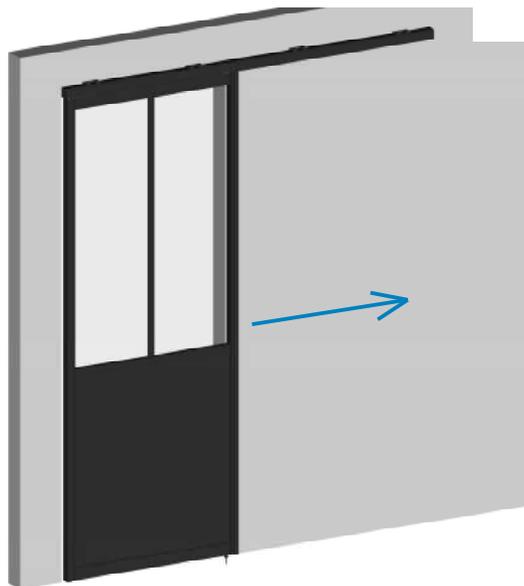

Coulissant
gauche

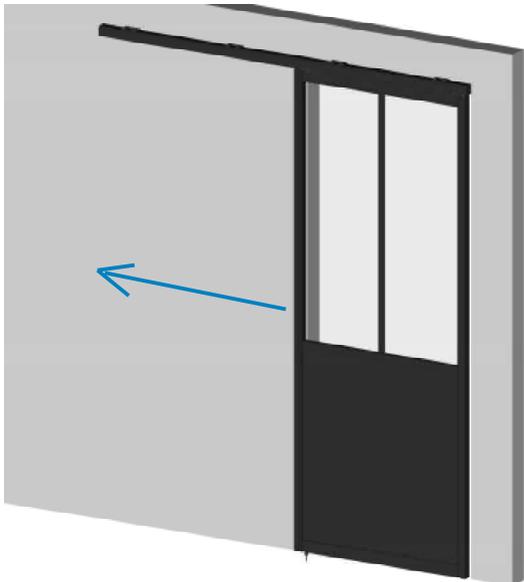

Composition du kit

Rail haut 40kg (A)
Qté (1)




Plat à coller 25x3 (E)
Qté (2 ou 4)



Chariot & insert de suspension
Qté (2)



Panneau bois medium
Qté (1)



Poignée mod.810 (B)
Qté (2)



Joint de côté plat (JC)
Qté (2)



Equerre de suspension
Qté (4 ou 5)



Tôle plane
Qté (2)




Joint de vitrage (JV)
Qté (6)



Capot de finition rail haut
Qté (2)



Verre
Qté (1)



Traverse haute&basse 52 (C)
Qté (2)



Guide bas
Qté (1)



Frein amortisseur double
Qté (1)



Traverse intermédiaire 28 (D)
Qté (1)




Vis auto foreuse 4.8x38
Qté (6)



1 / 14


Repérage profils et joints:

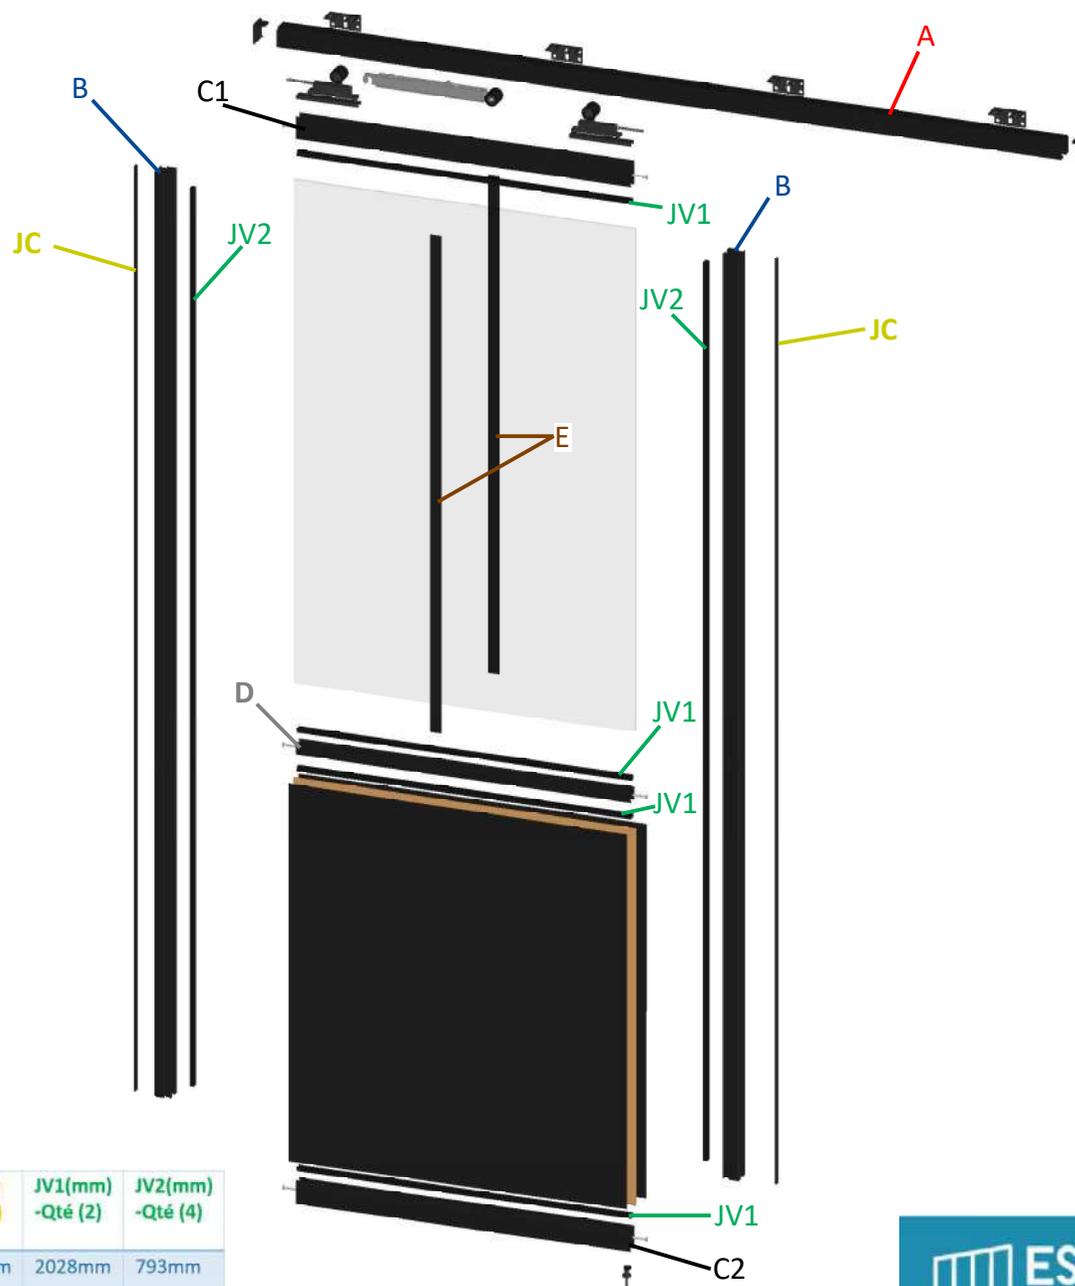

Dimensions portes (HxL) - mm	A(mm) -Qté (1)	B(mm) -Qté (2)	C1/C2(mm) -Qté (2)	D(mm) -Qté (1)	E(mm) -Qté (2 ou 4)	JC(mm) -Qté (2)	JV1(mm) -Qté (2)	JV2(mm) -Qté (4)
2088x867mm	1845mm	2088mm	793mm	793mm	1117mm	2088mm	2028mm	793mm
2088x967mm	2045mm	2088mm	893mm	893mm	1117mm	2088mm	2028mm	893mm
2088x1067mm	2245mm	2088mm	993mm	893mm	1117mm	2088mm	2028mm	993mm


Perçages de la porte et du rail:

Profils poignées 810 (B):

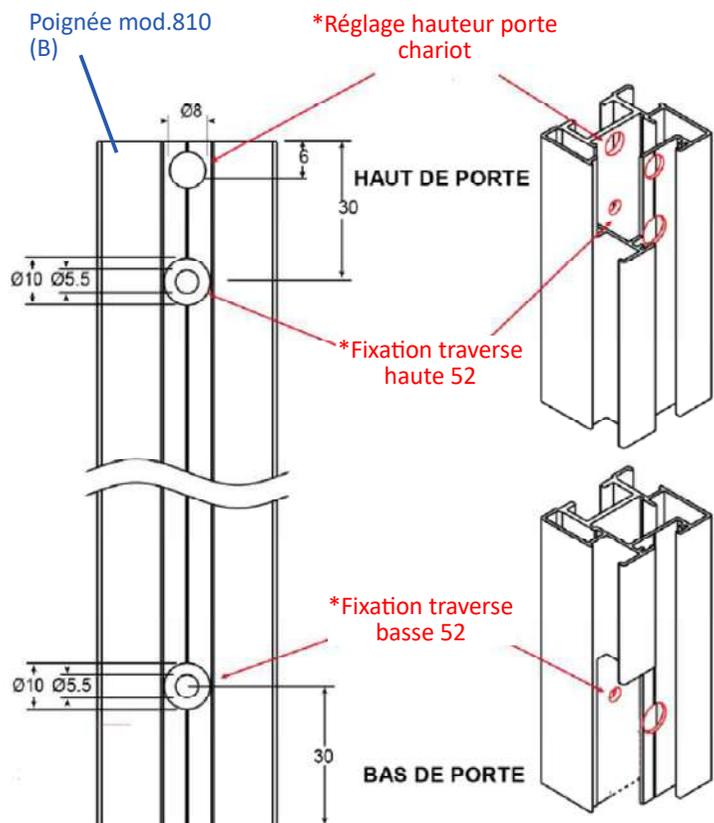

*Perçages réalisés en atelier

Profil traverse haute 52 (C1):

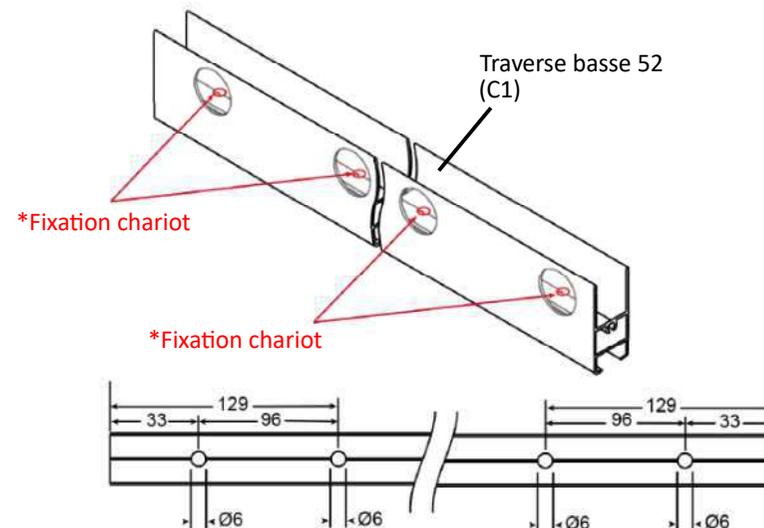


*Perçages réalisés en atelier

Rail haut 40kg (A):

*Perçages à réaliser par vos soins en respectant les cotes préconisées

Vue de dessus du Rail haut 40kg (A)

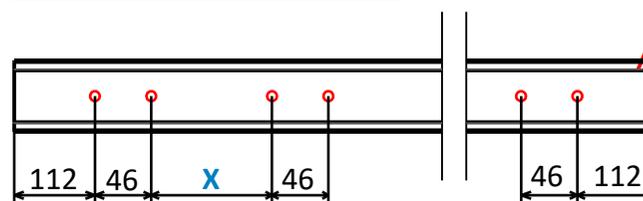


-Porte 2088x867mm:
X = 479mm


-Porte 2088x967:
X = 398mm

-Porte 2088x1067mm:
X = 448mm


Dessus du rail

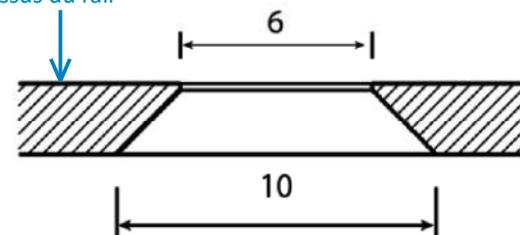


Etape 1: Positionnement du guide bas:

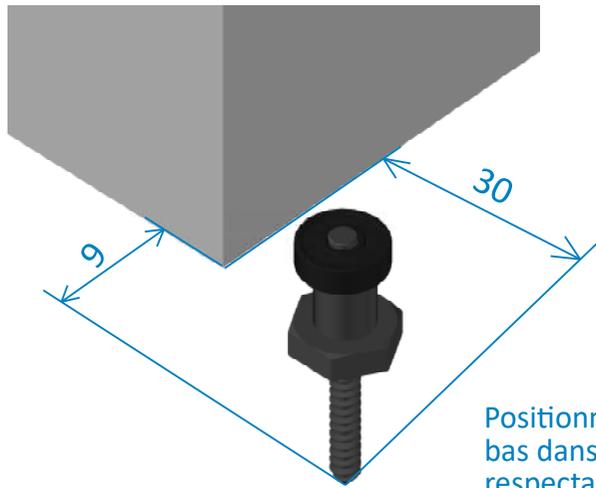

Positionnez le guide bas dans le sol en respectant les cotes préconisées.

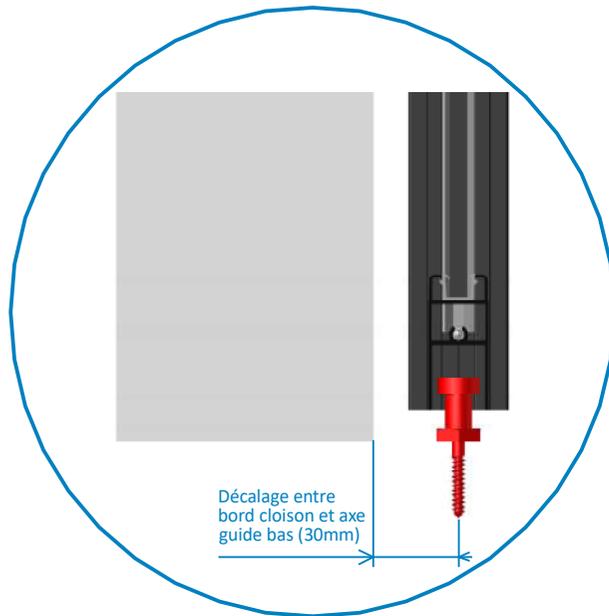


Configuration: Coulissant gauche

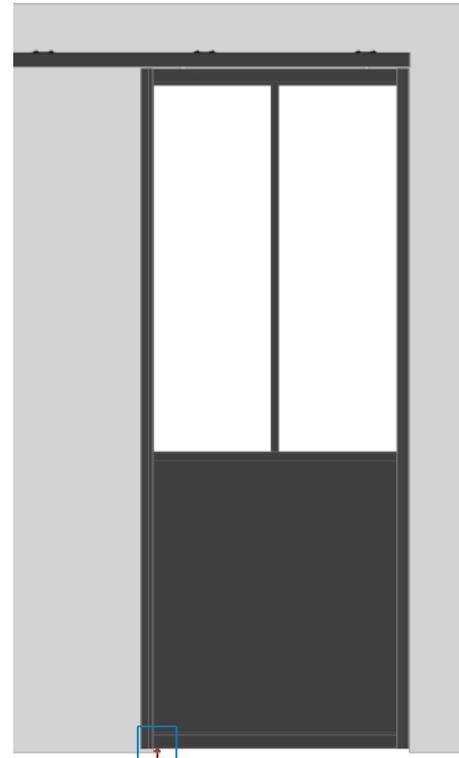

Décalage entre bord ouverture et axe guide bas (9mm)


Configuration: Coulissant droite

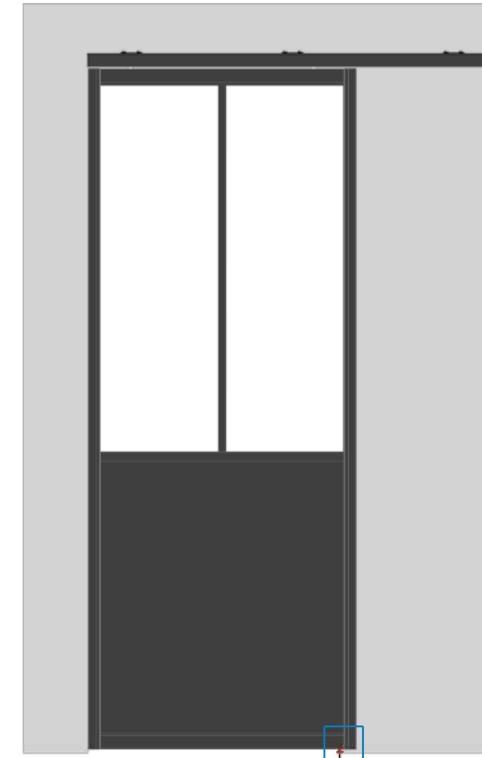


Décalage entre bord ouverture et axe guide bas (9mm)

Etape 2: Démontage des chariots/Montage dans traverse haute 52


Etape 2.1: Prendre les chariots

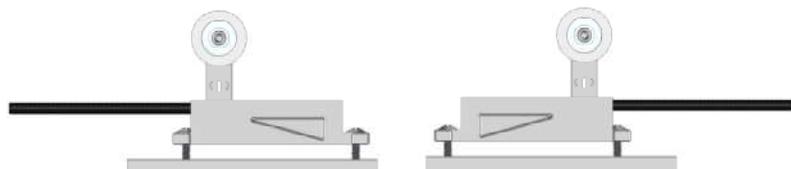


Etape 2.2: Dévisser les tiges filetées

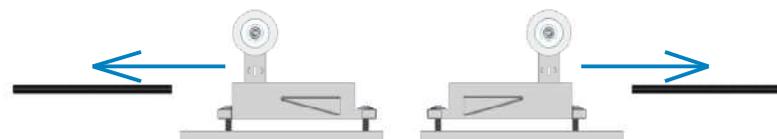


Etape 2.3: Enlever les roulettes

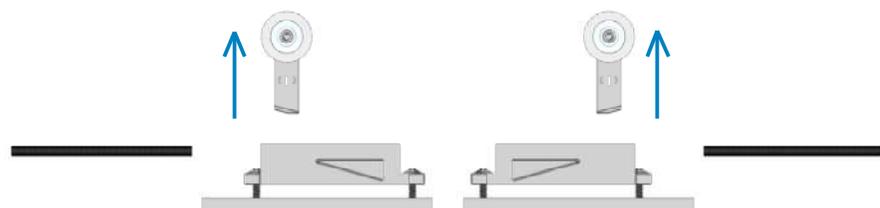

Etape 2.4: Dévisser les vis

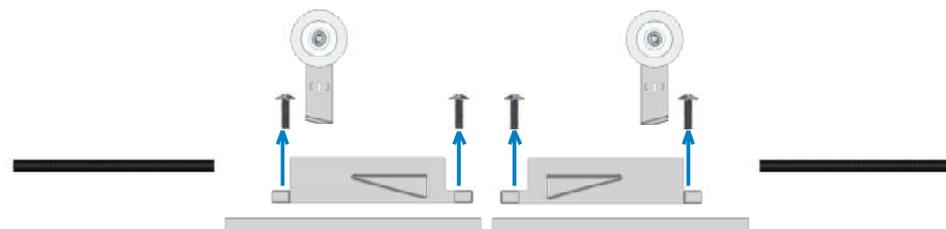


Etape 2.5: Séparer les inserts de fixation

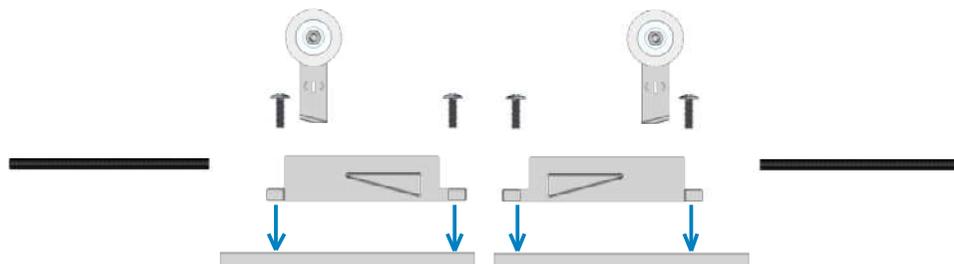


Etape 2.6: Montage des chariots dans la traverse haute 52

Glissez les chariots et les inserts aux emplacements prévus dans la traverse haute 52 (C1)

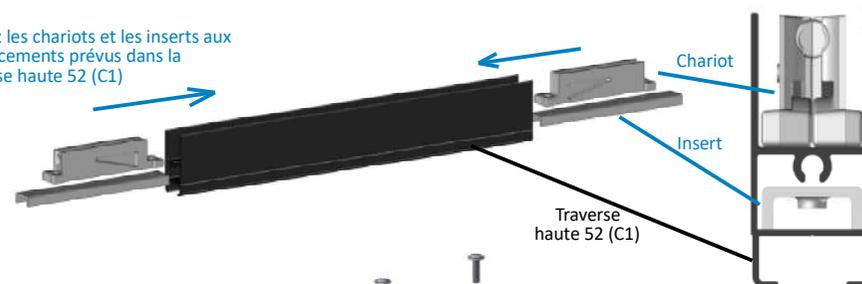


Pour finir, vissez les vis qui avaient été retirées à l'étape 2.4 afin de fixer les ensembles chariot+insert de chaque côté de la traverse haute 52 (C1)

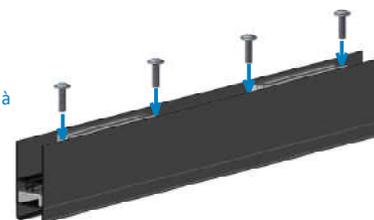


5/14

Etape 3: Montage du frein amortisseur double dans le rail

Etape 3.1: Positionner l'amortisseur à l'entrée du rail haut 40kg (A)

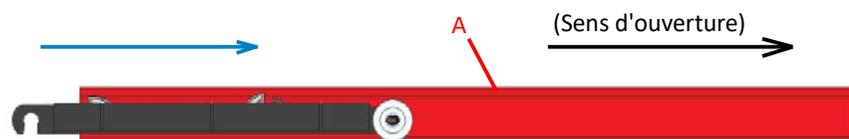

Etape 3.2: Positionner la roulette 1 sous l'encoche de l'amortisseur, puis la clipser

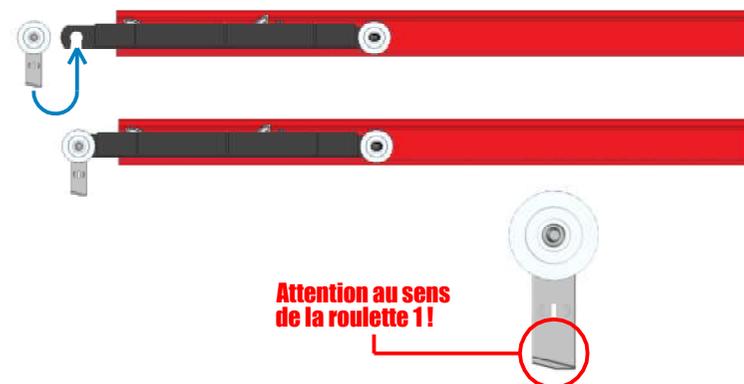

Etape 3.3: Glisser l'ensemble dans le rail




Etape 3.4: Glisser la roulette 2 dans le rail




Etape 3.5: Insérer et fixer les activateurs



Etape 4: Empilage vertical des éléments de la porte

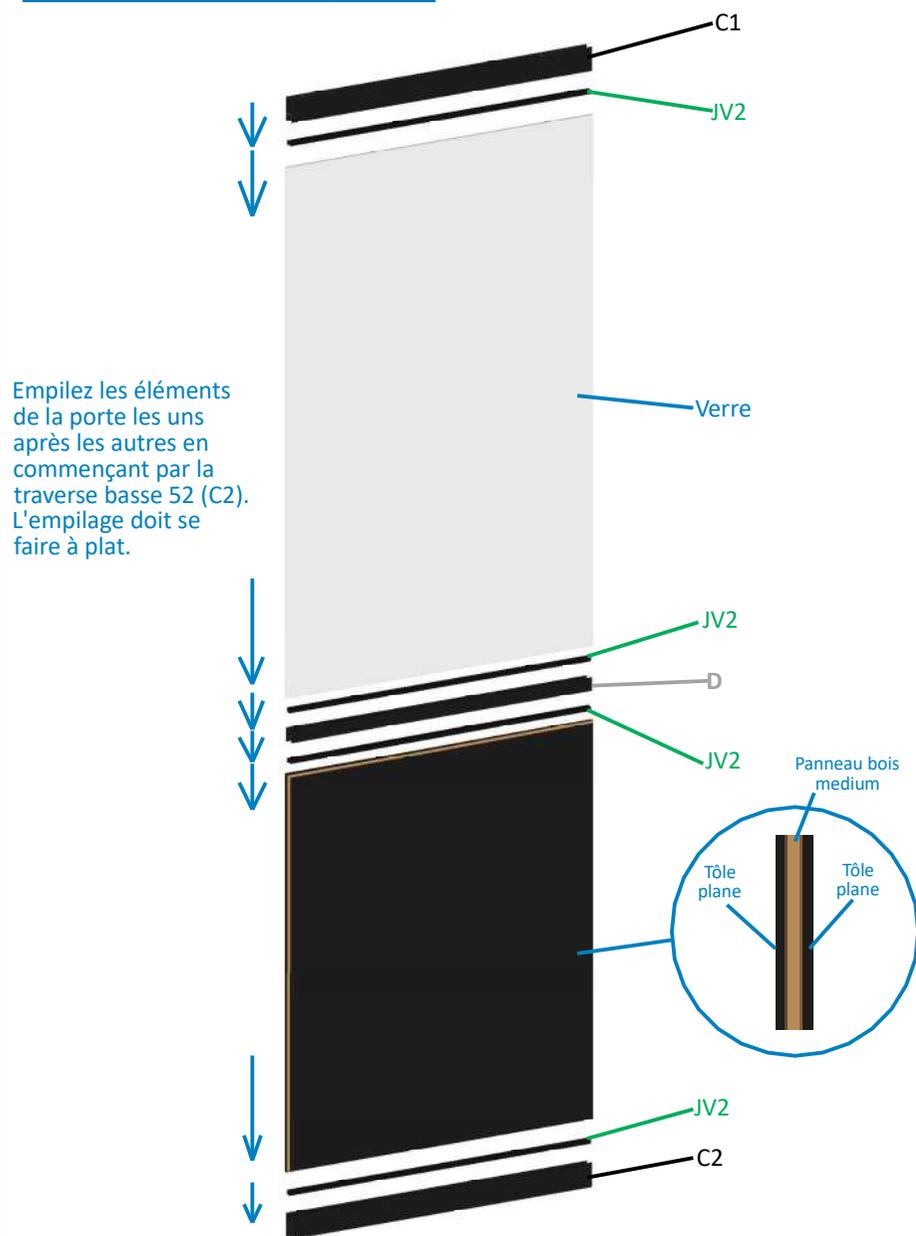


Etape 5: Mise en place des joints de vitrage dans poignées mod. 810

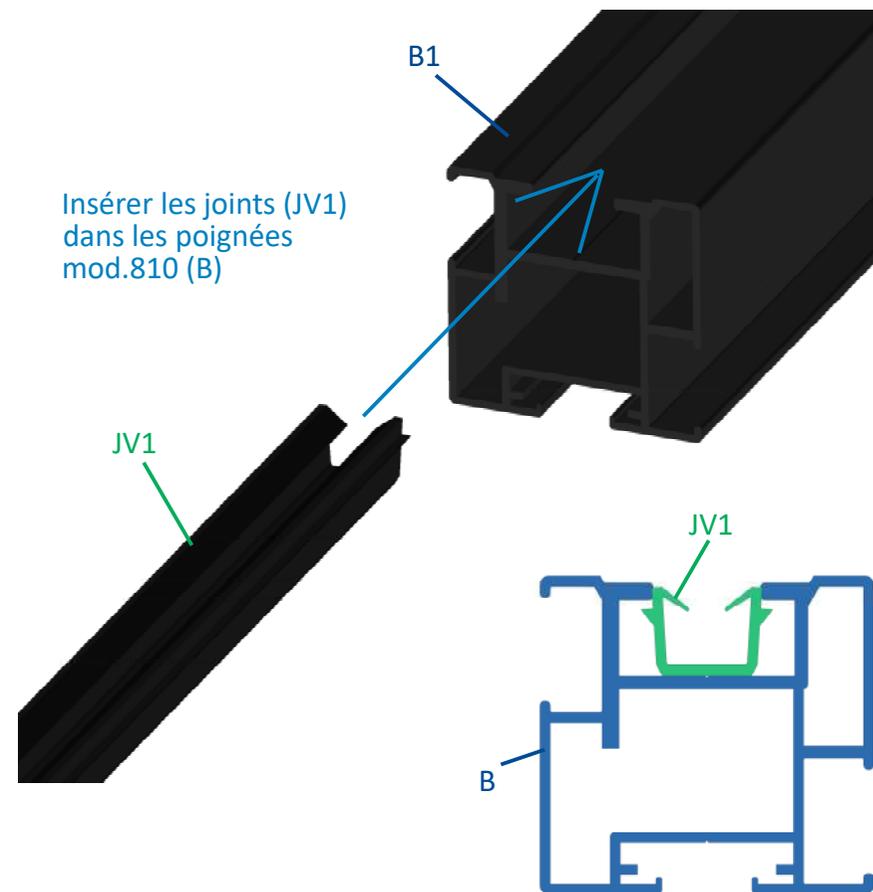


Etape 6: Mise en place des poignées mod.810




Mesurez la distance X entre la traverse basse et l'axe de la traverse intermédiaire D

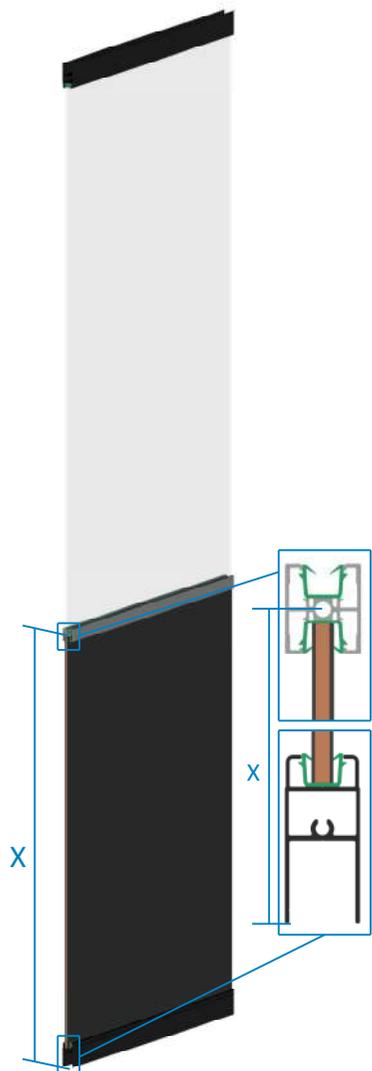

Reportez ensuite la cote X sur les profils poignées mod.810 (B) et percez des trous Ø5,5mm. Puis assemblez les profils poignées à l'empilage vu précédemment. L'assemblage doit se faire à plat

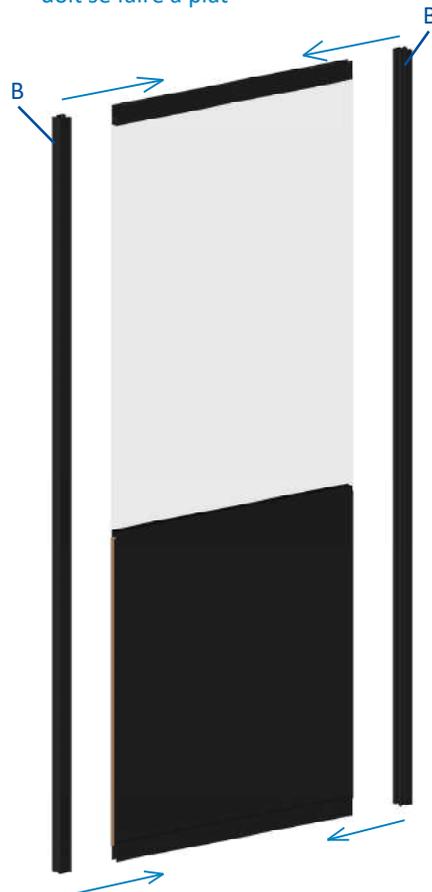

Etape 7: Mise en place des vis d'assemblage

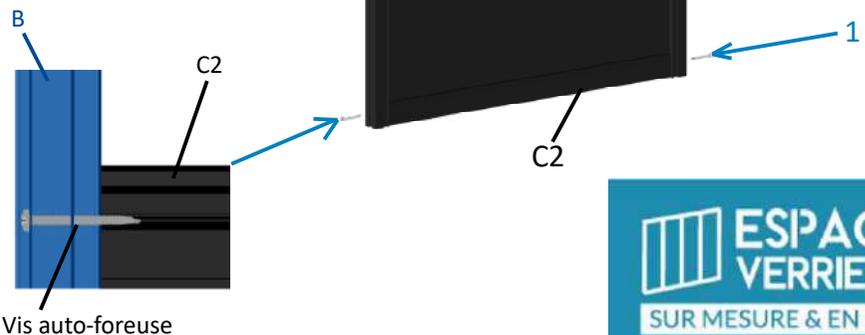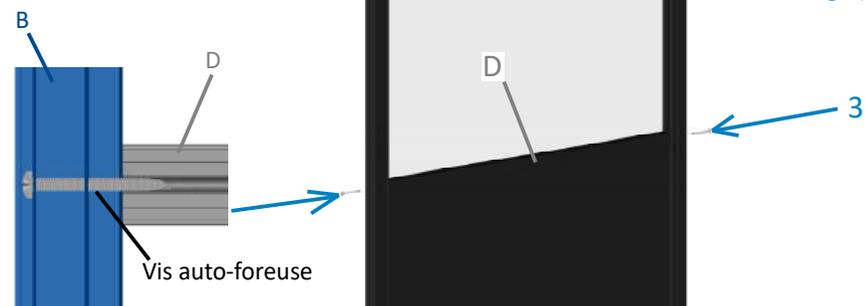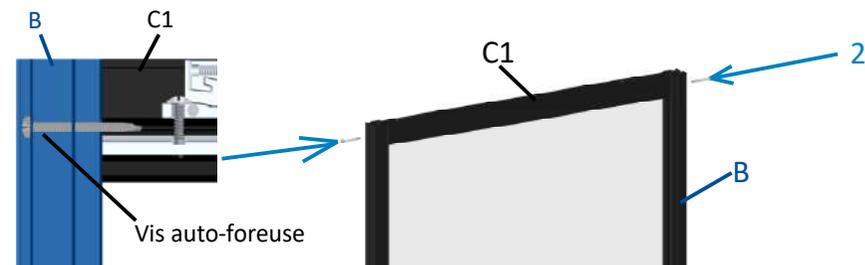


Fixez la porte grâce aux vis d'assemblage auto-foreuse 4.8x38. Respectez l'ordre d'assemblage (1/2/3).

8/14

Etape 8: Mise en place des équerres

Placez vos équerres sur le mur en respectant les cotes préconisées.


Le type de cheville et vis, est choisi en fonction de la nature du support en présence et relève de l'unique responsabilité du poseur.

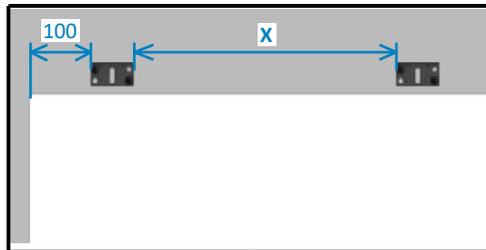

-Porte 2088x867mm:
X = 455




-Porte 2088x967mm
X = 374mm

-Porte 2088x1067mm:
X = 424mm

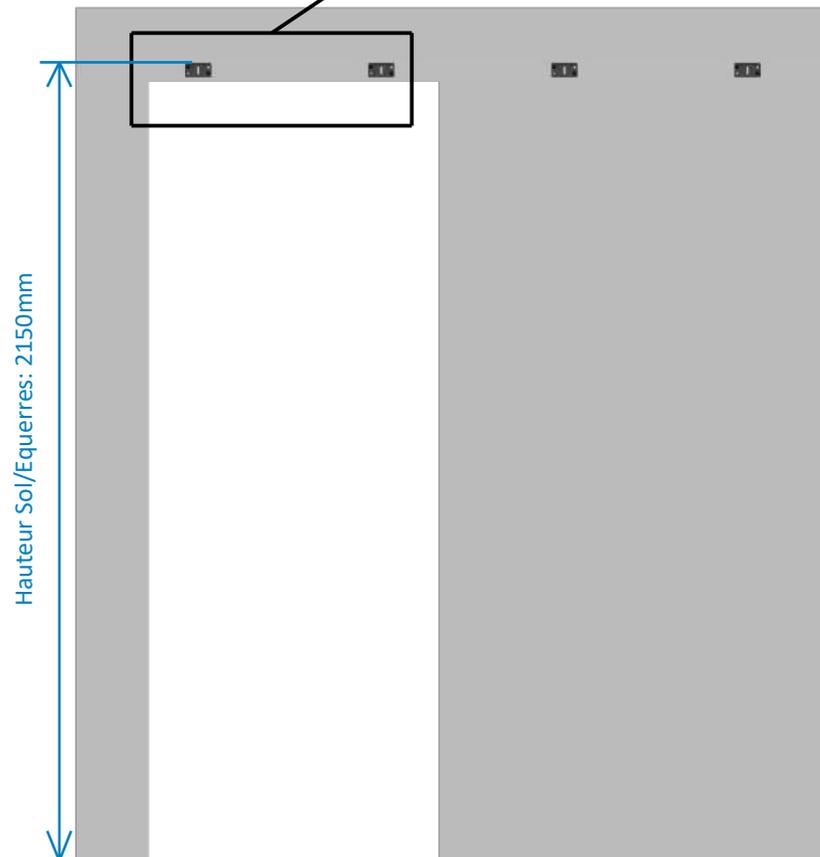

Etape 9: Pose du rail sous les équerres


Posez le rail sous les équerres et fixez-le en plaçant les vis et les écrous aux emplacements qui ont été percés précédemment.

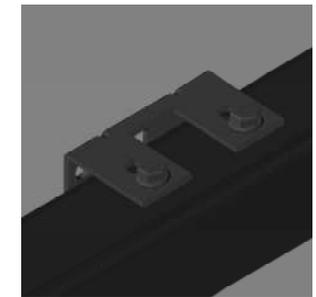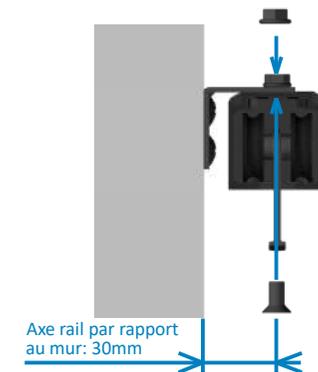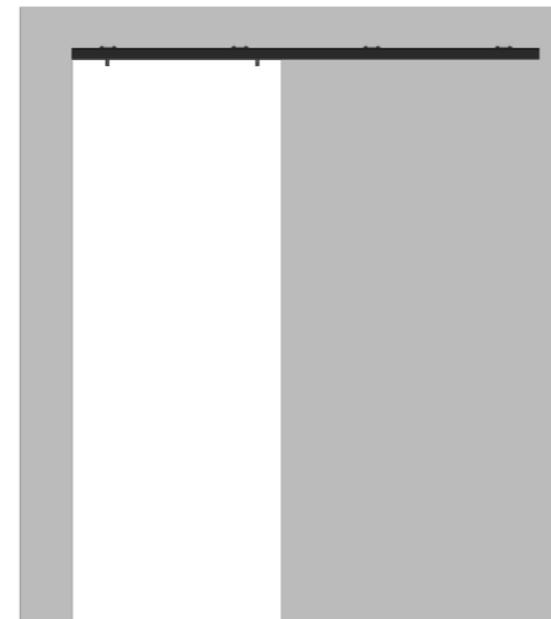


Etape 10: Pose de la porte

Etape 10.1: Positionnement sur guide bas

Positionnez la traverse basse 52 sur le guide bas.

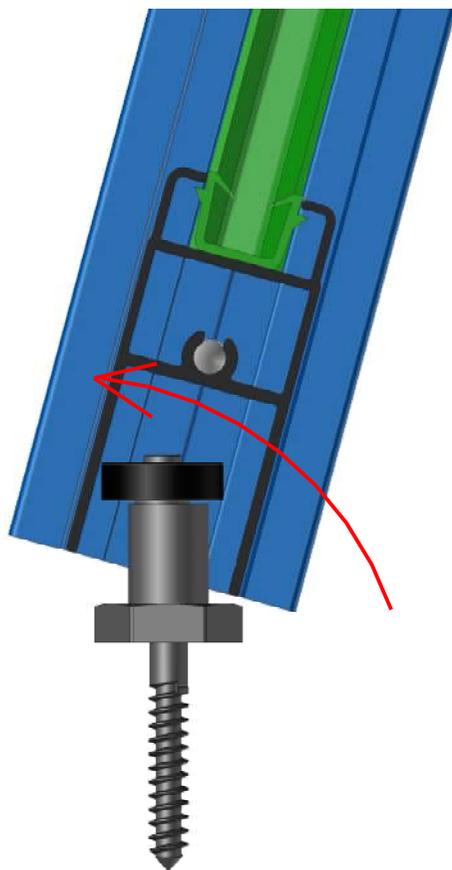

Etape 10.2: Positionnement de la porte sous le rail

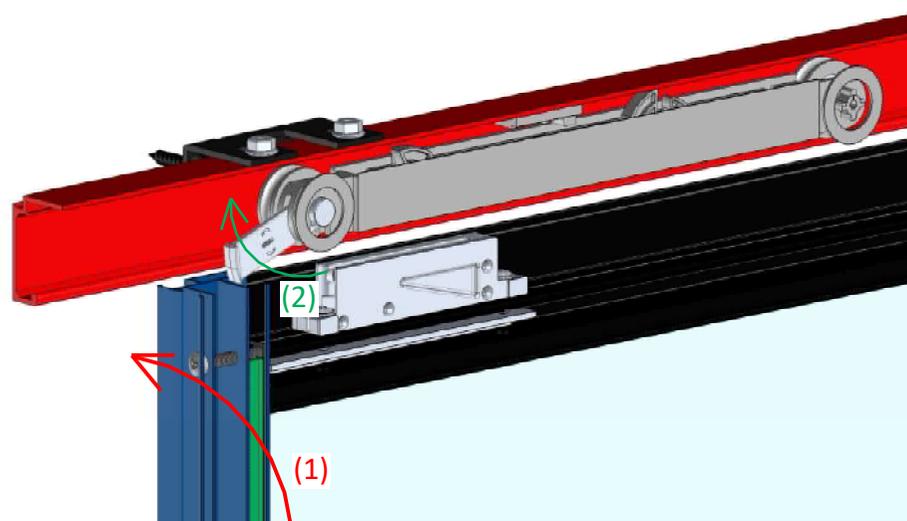





Basculez la porte sous le rail (1) et pivotez le corps des roulettes (2) à l'aide d'un tournevis plat.



10/14



Etape 10.3: Positionnement des roulettes dans les chariots

Toujours à l'aide d'un tournevis plat, glissez les roulettes dans les chariots

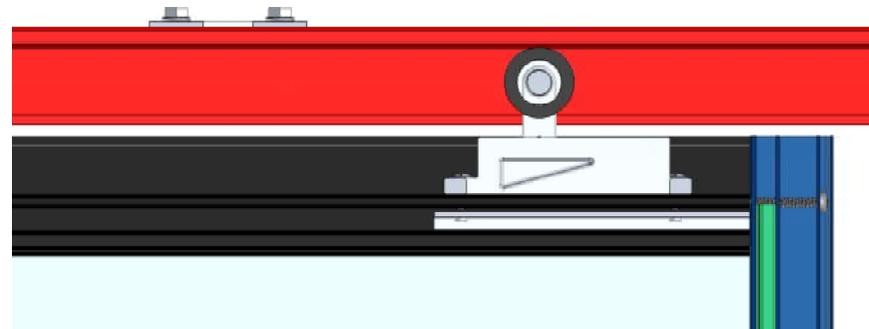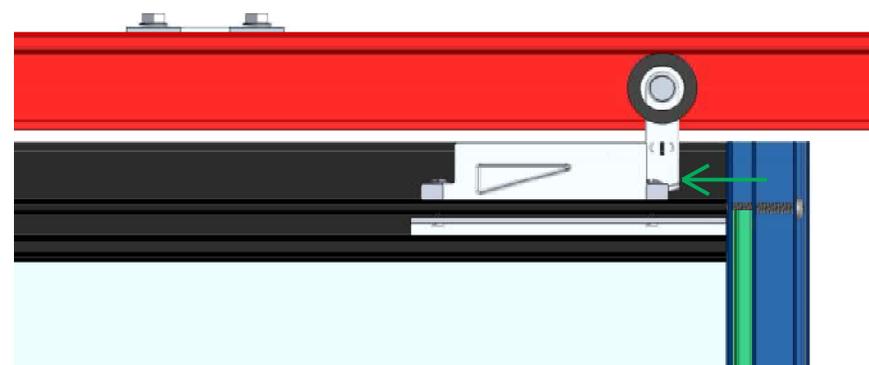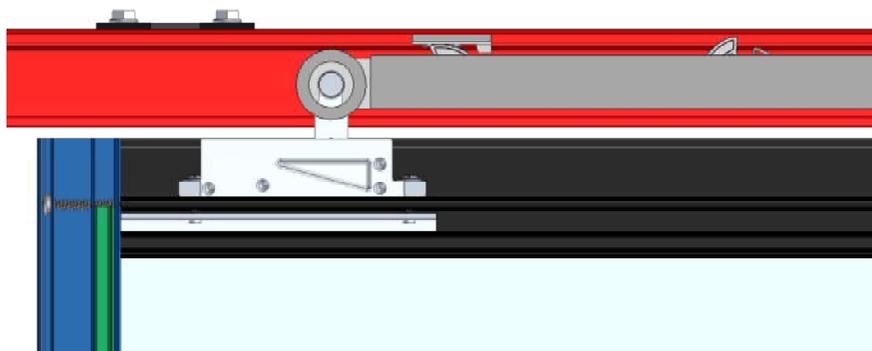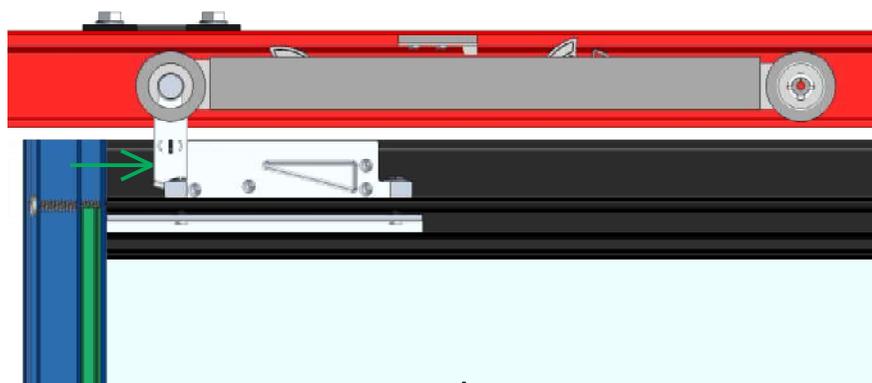


Etape 10.4: Vissage des tiges filetées

Vissez les tiges filetées dans les chariots en serrant plus ou moins fort, afin d'avoir votre porte d'aplomb

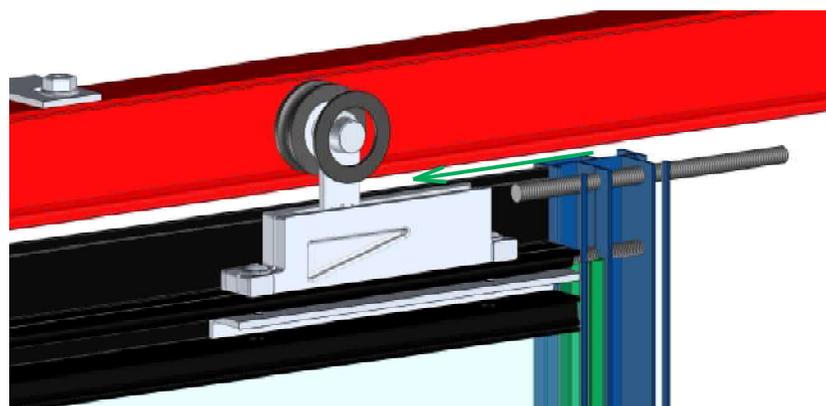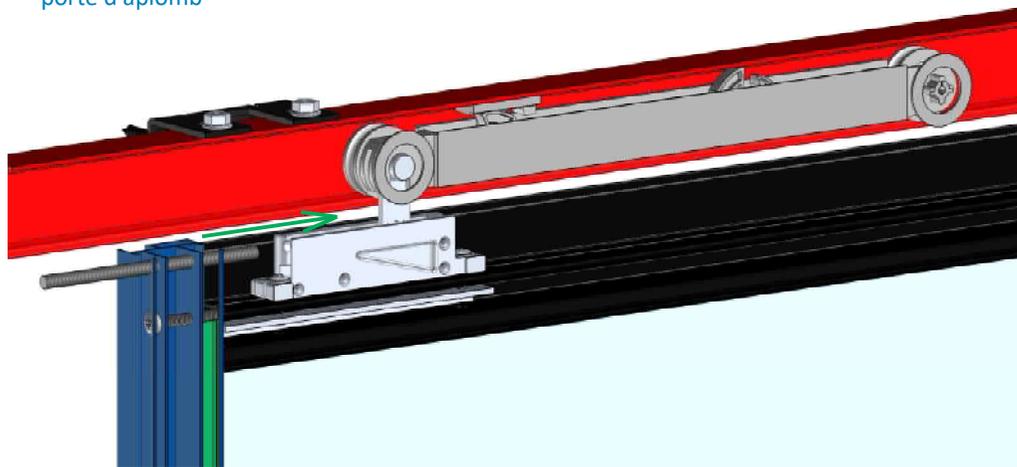


Etape 10.5: Mise en place des joints de côté

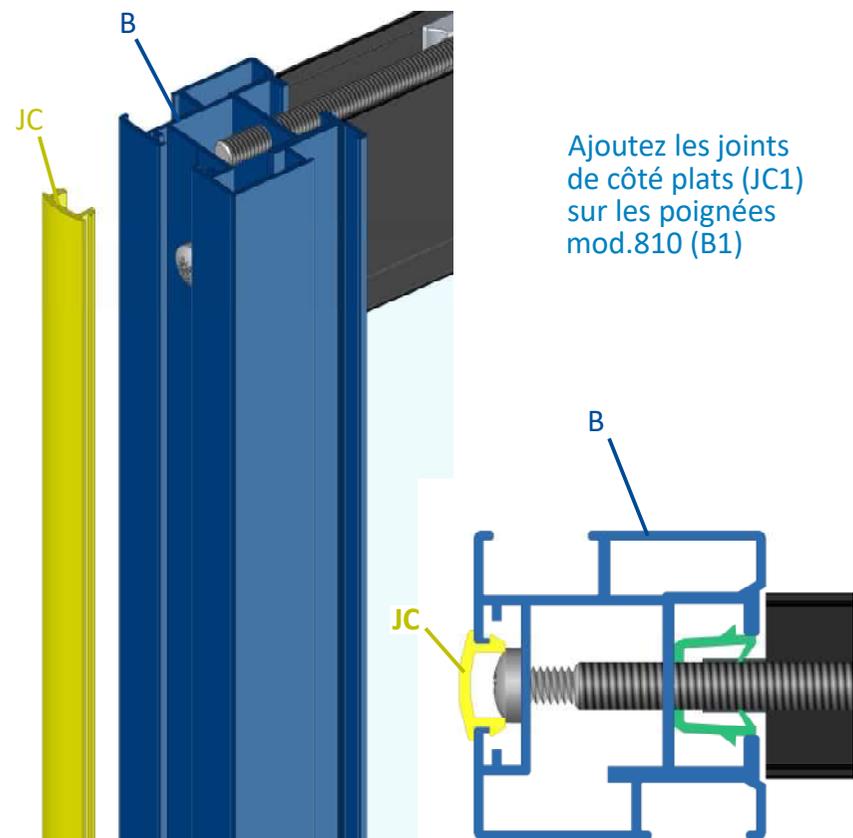


Ajoutez les joints de côté plats (JC1) sur les poignées mod.810 (B1)

Etape 10.6: Réglage de la porte

Placez votre porte en position fermée.
Il se peut qu'il y ai un jour entre le
bord du mur et de la porte.

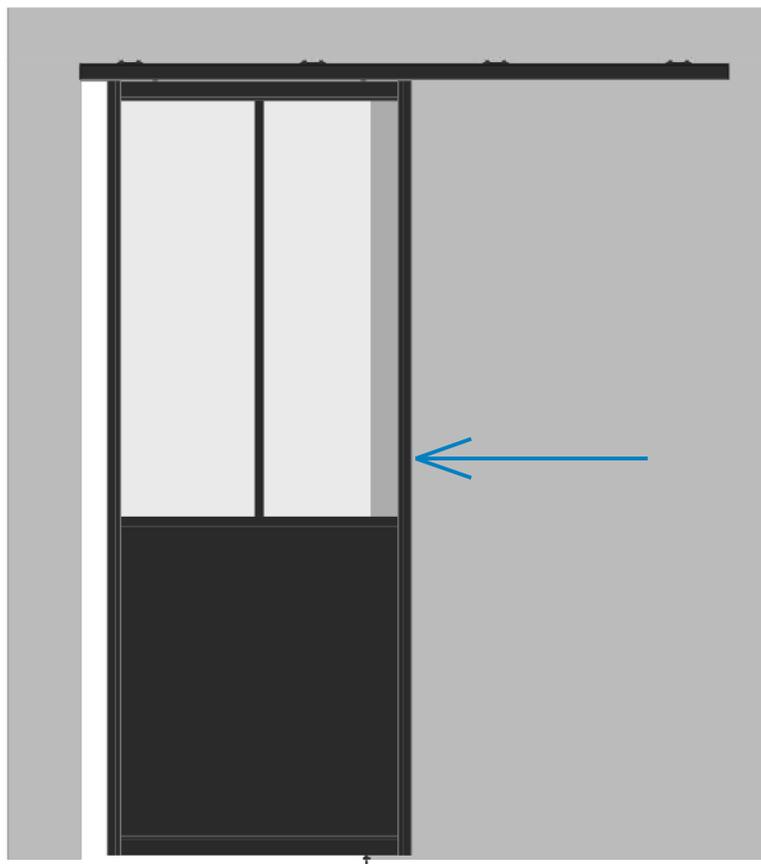


Mesurez ce jour de Xmm et décaler l'activateur de
Xmm également.

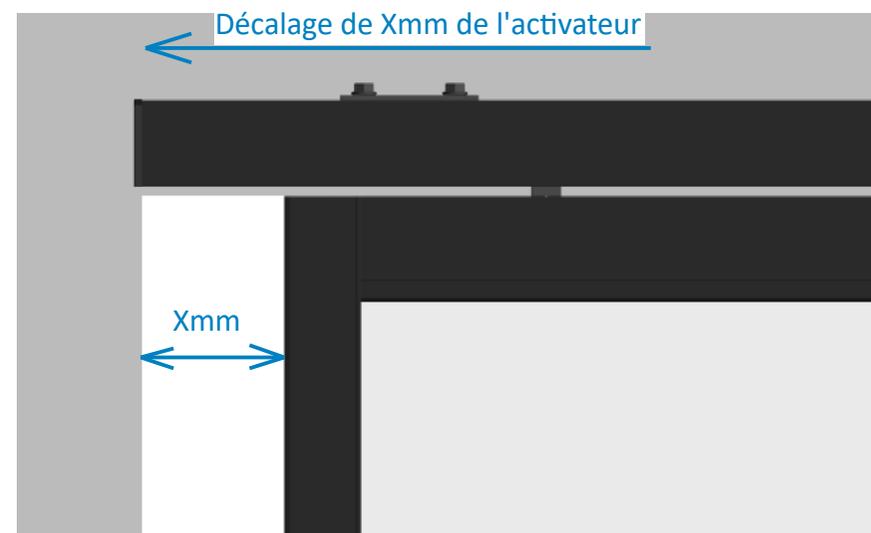


Etape 11: Mise en place des capots de finition rail haut

Clipsez les capots de finition rail haut aux extrémités du rail

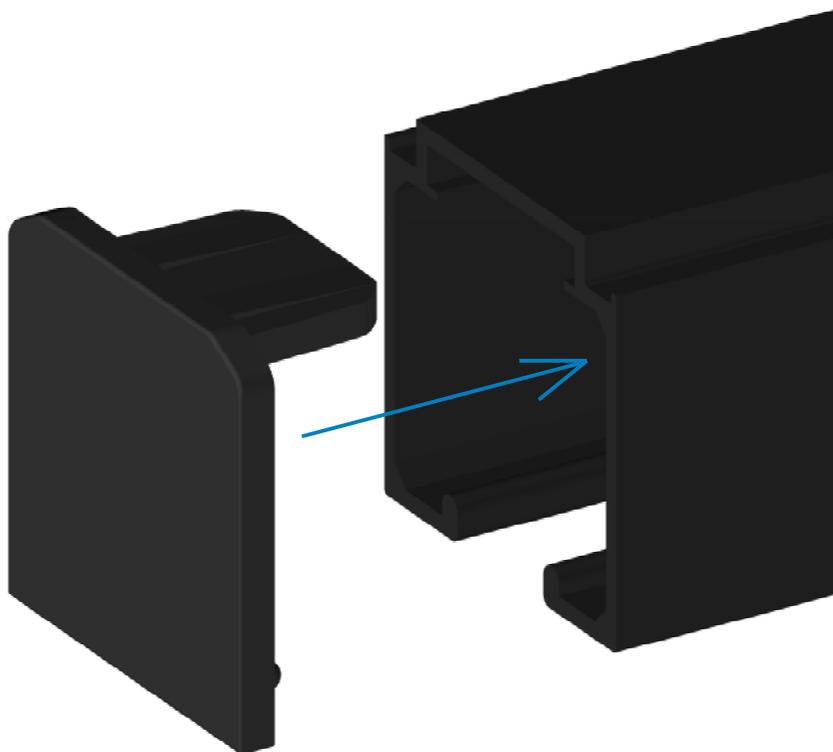

Etape 12: Mise en place des plat à coller

Fixez les plats adhésif 25x3 (E) sur votre vitrage

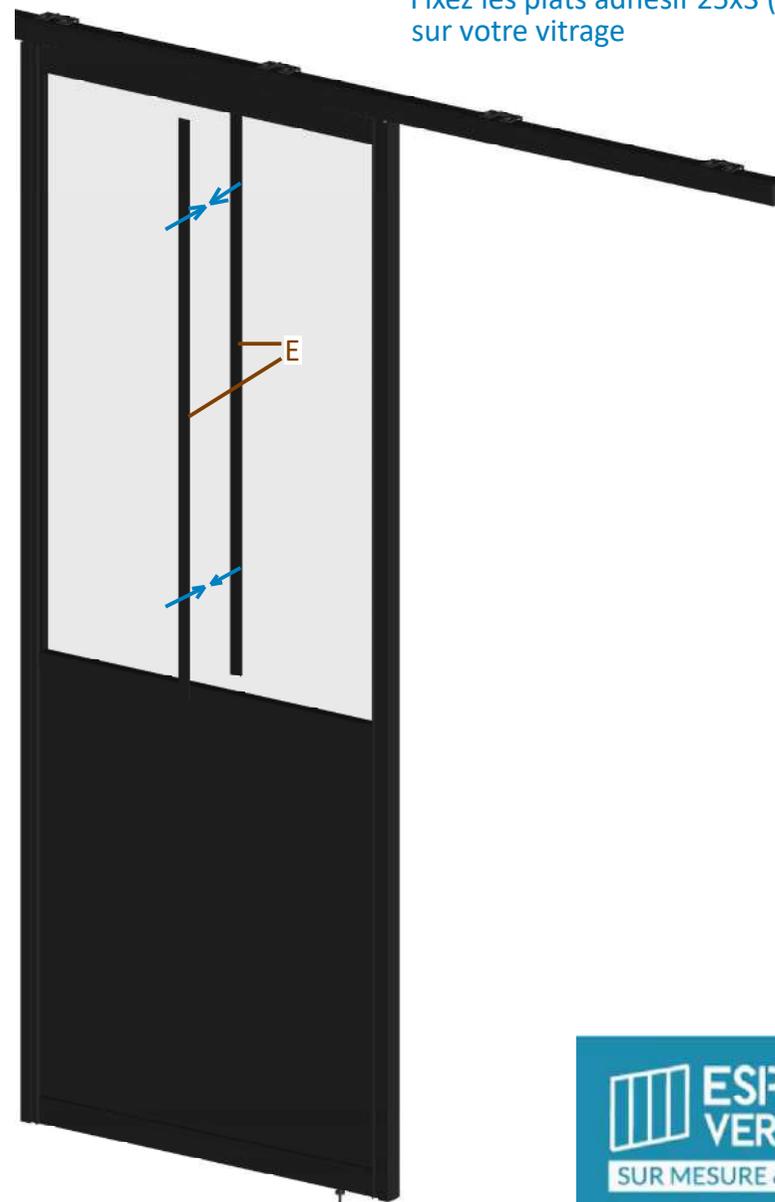

14/14